




关
免 件
件下

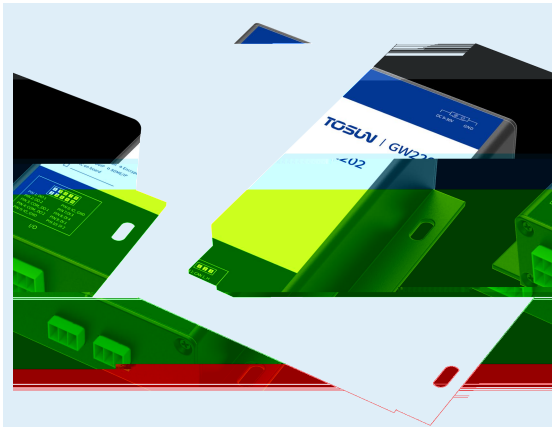

- 典：
- CAN/CAN FD 信 交互
 - 信 入 信 低
 - CAN (FD) 与
 - ECU 与 件 写
 - 业 , 传 低 CAN与 主
 - CAN FD互
 - / , 关 CAN , Ethernet上传
 - ECU , 与 共

GW2202 CAN/CAN FD 信 关 ,
2 CAN FD , 兼具2 (DO) 4 入
(DI) 以 与 PC , Windows
Linux 免 , 具 兼

GW2202 内 CAN 上 了 全
, 免 位 互 ,
与 全 于 ECU
/ 业

TSMaster 件, DBC ARXML
件, 以 便 仿 CAN FD , 也
以 UDS ECU 写 CCP/XCP

产

- [] 件 , 为 仿 与
供
- [兼] 于以 免 , RJ45 ,
Windows/Linux , 具 佳 兼
- [全] CAN DC2500V ,
- [] CAN内 120 Ω , 件
- [丰] 2 CAN FD 2 4 入
- [] DBC/A2L 主 , TSMaster
- [专业 具] BLF UDS CCP/XCP
Flash Bootloader
- [] 供 二 ,
- [中] 信
- [] ID , 冗余,
- [] CAN 与 , 兼 不
CAN 互 与
- *中 为 关 , 上

件



PC	RJ45
	免
	3Pin (10P)
License	TSMaster 付 License
供	2Pin 供
	3.3 W
	129.7 * 128.7 * 31 mm
	290.5 g
作	10% ~ 90% ()

➤ CAN

CAN	CAN (ISO 11898-2)
	全 CAN CAN FD (ISO 11898-1)
CAN	从125 kbps ~ 1 Mbps
CAN	8
CAN FD	从125 kbps ~8 Mbps
CAN FD	64 , BRS
	: 20000 / , : 20000 /
	(1 Mbps 0)
	个CAN 120Ω
	关 内 Self-
	ACK
	保
	CAN 上 全

➤ I/O

DO	为1: DO与COM_DO 为0: DO与COM_DO
DI	为1: 为0: 低

信

产		
CAN FD I/O RJ45	GW2202	CAN FD I/O RJ45

义

- GW2202主 *1
- 六 兆 *1
- 2Pin 兰 *1
- (10P) *1
- 3Pin *2

