




GW2208+

CAN/CAN FD/LIN

件

件下

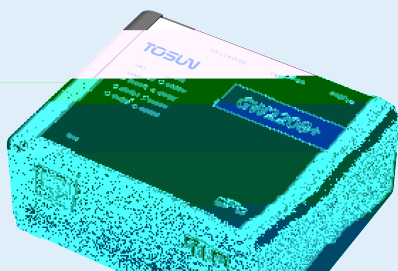

产

GW2208+ CAN/LIN 以 ,
/ 使 (*), 了
CAN/CAN FD LIN ,
不仅 CAN 与 CAN FD 之 ,
CAN 与 LIN 互 以 LIN 与 LIN 互
GW2208+ 不 之 , 为
中 供了
中8 CAN/CAN FD, CAN 下 125 kbps-1
Mbps , CANFD 下 8 Mbps; 2 LIN 主从
件 , 0-20 kbps ;
I/O , 于
GW2208+ 以 与 PC , 了 传
, 使 不会与 PC
, TSN master 件, DBC,
LDF, XML, ARXML 件, 以
仿 , 也 UDS E U
CCP/XCP

- 8 CAN/CAN FD, 2 LIN
- CAN 125 kbps-1 Mbps , CAN FD 8 Mbps
- LIN LIN1.3 2.x, 0-20 kbps
- LIN 主从 件
- DO *2, DI *4
- CAN/CAN FD/LIN
- CAN/CAN FD/LIN
- 120 件
- BLF ASC /
- 且 久 ,
(*)

件

PC	
	Windows
	件 , 不丢
CAN	CAN2.0A B , ISO11898-1 , 125 kbps-1Mbps
CANFD	ISO ISO CAN FD, 125 kbps-8 Mbps
LIN	LIN1.3 2.x, 0-20 kbps
供	DC供 (9-36 V)
	300 g (L) / 470 g (L 件)
作	-40°C~80°C
作	10% ~ 90% ()
作	体

产		
CAN/CAN FD/LIN	GW2208+	CAN/CAN FD/LIN 仿 中

件

· GW2208+主

